






BiClick
FLOOR

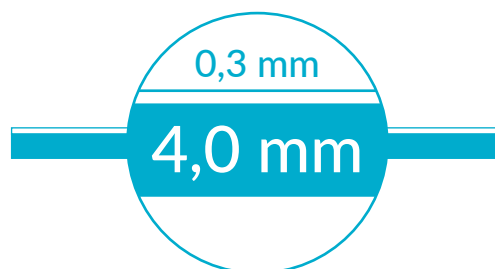

1220 mm x 180 mm

PEKNÁ AKO DREVO,
PRAKTICKÁ AKO DLAŽBA

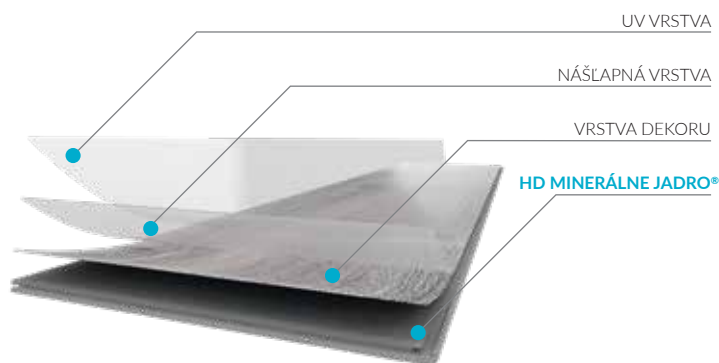

PRODUCT SPECIFICATION	ŠPECIFIKÁCIA PRODUKTU	VALUE / HODNOTA
Floor type	Typ podlahy	Click / Plávajúca podlaha
Dimensions	Rozmery	1220 x 180 mm
Total thickness	Hrúbka	4,0 mm
Wear layer thickness	Hrúbka nášlapnej vrstvy	0,3 mm
Packaging	Balenie	10 pcs (2,196 m ²) / 10 ks (2,196 m ²)
Quantity on the palette	Množstvo na palete	105,408 m ²
Warranty (residential)	Garancia pre domácnosti	12 years / 12 rokov
Installation	Spôsob montáže	Click: 2G V älinge
CE	CE	EN 14041:2006
DoP	DoP	RF4003/2
Customs tariff number	Colný kód	39181090

TECHNICAL PARAMETERS	TECHNICKÉ PARAMETRE	NORM / NORMA	VALUE / HODNOTA
Class of use RESIDENTIAL	Trieda použitia BYTOVÁ	EN 685 / EN ISO 10874	23 (hall, kitchen, living room, dining room) / 23 (Hala, Kuchyňa, Obývacia izba, Jedáleň)
Class of use COMMERCIAL	Trieda použitia KOMERČNÁ	EN 16511:2014/A	32 (hotel rooms, small offices) / 32 (hotelové izby, malé kancelárie)
Class of use INDUSTRIAL	Trieda použitia PRIEMYSELNÁ	EN 685 / EN ISO 10874	-
Reaction to fire	Trieda horľavosti	EN 13501	Bfl-s1
Dimensional stability	Rozmerová stabilita	EN ISO 23999	0,05% (norm ≤0,25%) / 0,05% (norma ≤0,25%)
Wear resistance	Odolnosť proti opotrebeniu	EN ISO 660-2	Group T / Trieda T
Residual indentation	Zostatkové odsadenie	EN ISO 24343-1	0,05 mm (norm ≤0,10 mm) / 0,05 mm (norma ≤0,10 mm)
Castor chair resistance	Odolnosť pri otáčani kolieska kresla	EN ISO 4918	Type W 25000 cycles (no damage on wear layer, no stratification) / Typ W 25000 cyklov (bez poškodenie nášlapnej vrstvy, bez stratifikácie)
Resistance to large ball	Odolnosť proti nárazu gule	EN 432-2	1700 mm
Locking strength	Sila zámkov	ISO 24334	long edge 3,5 kN/m, short edge 4,2 kN/m / dlhá strana 3,5 kN/m, krátka strana 4,2 kN/m
Slip resistance	Odolnosť proti šmyku	EN 13893 / DIN 51130	DS. / R9
Antistatic and electrical properties	Antistatické a elektrické vlastnosti	EN 1815	<2kV
Resistance to stain and chemicals	Odolnosť proti škvrnám a chemikáliám	EN ISO 26987	INDEX 0 (very good) / INDEX 0 (veľmi dobrá)
Light fastness	Farebná svetlost álost' pri UV žiarení	EN ISO 105-B02	≥6
Thermal resistance	Tepelný odpor	EN 12664	0,033 m ² k/W (+/- 10%)
Underfloor heating	Podlahové vykurovanie	EN 12524	yes (max 27°C) / áno (max 27°C)
Formaldehyde emission	Emisie formaldehydu	EN 717-1	PASS/E1
Substances of Very High Concern	Látky vzbudzujúce veľké obavy	EN 717-1	SVHC free / neobsahuje
VOC	VOC		A+



EN 16511:2014/A

