NOVÉ KATALÓGY PORTA

Všetky novinky nájdete v našich najnovších katalógoch

KATALÓG 2/2026
Dvere do Domu a Bytu

Stiahnuť katalóg

KATALÓG 2/2026
Vstupné a Investičné Dvere

Stiahnuť katalóg

KATALÓG 2026
Ocelové Vonkajšie Dvere

Stiahnuť katalóg

NOVINKY PORTA – UŽ DOSTUPNÉ V ORDERS

NOVINKA

NOVÁ KOLEKCIA – PORTA BELLARO

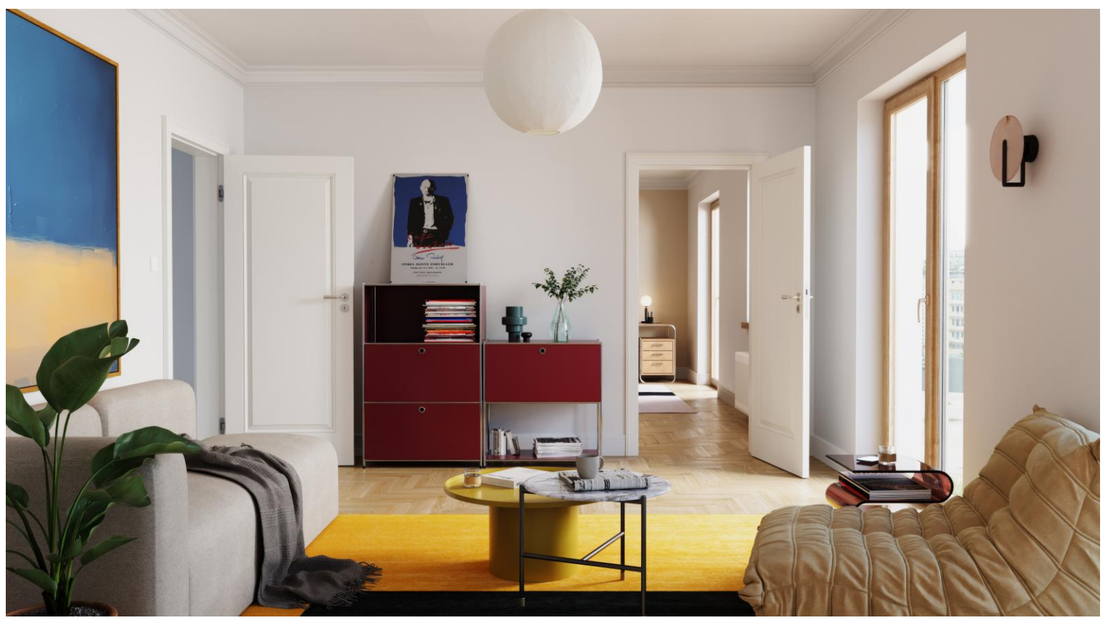

Lak UV Premium Plus

Biela

OZDOBNÉ ZÁKLOPY BELLARO

Štandardný záklop zárubne je možné nahradiť **ozdobným záklopom BELLARO** ((voliteľne za Príplatok).

Záklop je vyrobený z drevopolymérového kompozitu a má šírku 80 mm. Výška 220 je k dispozícii na kontrakt.

Prevedenie lakom UV Premium Plus Biely, na zárubniach:
- PORTA SYSTEM
- PORTA SYSTEM ELEGANCE
- PORTA SYSTEM HYDRO PROTECT™
- PORTA SYSTEM ELEGANCE HYDRO PROTECT™

Tieto dvere sú súčasťou dizajnovej línie

Modern Classic

model 1

model 2

NOVINKA

NOVÁ KOLEKCIA – PORTA VALLO

(1) Uni Kolor

Biela, Šedá

(2) Uni Kolor



Biela, Kašmír, Šedá, Fiord, Olivová, Čierna

(2) Modern

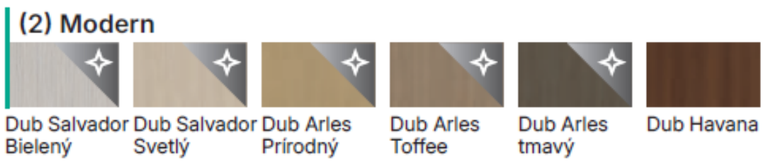

Dub Salvador Bielený, Dub Salvador Svetlý, Dub Arles Prírodný, Dub Arles Toffee, Dub Arles tmavý, Dub Havana

Tieto dvere sú súčasťou dizajnovej línie

Rustic

model V.1

model V.2



Rámové

Krídla sa skladajú z rámov, medzi ktorými sú umiestnené panely s hrúbkou 12 mm. Príprava na skrátenie maximálne o 30 mm.

NOVINKA

NOVÝ MODEL V KOLEKCII PORTA CLASSIC HOME

(1) Uni Color

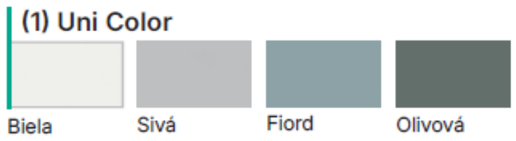

Biela, Sivá, Fiord, Olivová

(2) Uni Color

Biela, Kašmír, Sivá

(1) Traditional

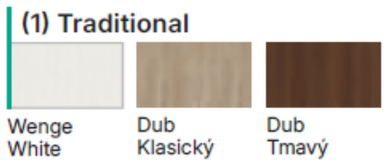

Wenge White, Dub Klasický, Dub Tmavý

(2) Traditional

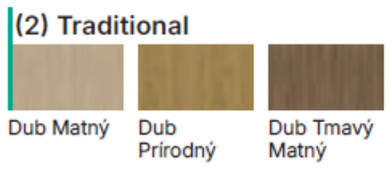

Dub Matný, Dub Prírodný, Dub Tmavý Matný

(2) Modern

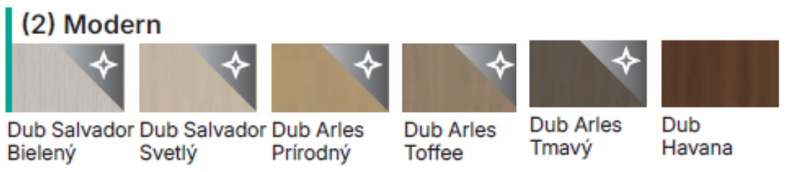

Dub Salvador Bielený, Dub Salvador Svetlý, Dub Arles Prírodný, Dub Arles Toffee, Dub Arles Tmavý, Dub Havana

Tieto dvere sú súčasťou dizajnovej línie

Modern Classic

model A.2

VENUJTE POZORNOSŤ DETAILOM



Rámové

Pri modeli A.2 sme použili panel (hrúbka 3 mm) nalepený z oboch strán na sklo vo farbe krídla s čiernym okrajom

NOVINKA

ZÁRUBŇA HYDRO PROTECT ™ S OPAČNOU POLODRÁŽKOU

Rozširujeme ponuku **100% vodeodolných regulovaných zárubní HYDRO PROTECT™ o variante s opačnou polodrážkou**.

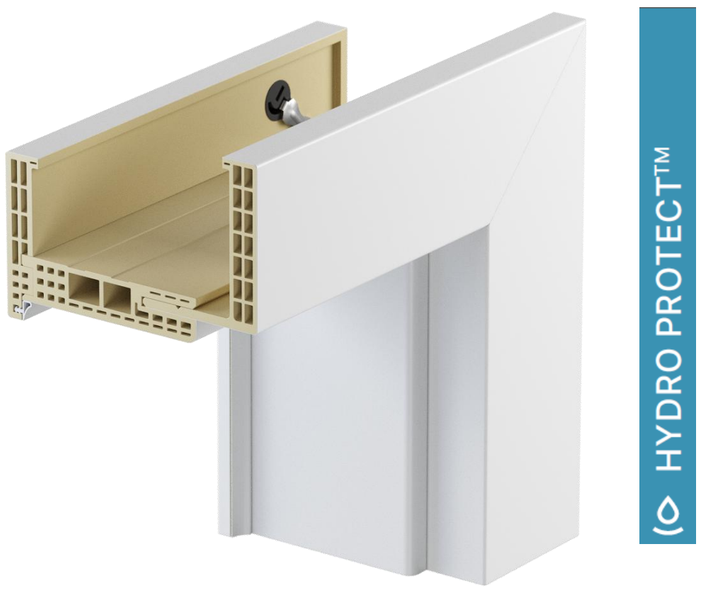

Rez zárubne s opačnou polodrážkou

NÁRODOWY INSTYTUT ZDROWIA PUBLICZNEGO · PIB · PZH
PRODUKT Z ATESTEM

Nr B.BK.60111.808.2024
platný do: 17.01.2030

ROZSAH REGULÁCIE

	Rozmer steny (mm)
B-C	86 ÷ 126
D–E	126 ÷ 166
F–G	166 ÷ 206
H-I	206 ÷ 246
J–K	246 ÷ 286
L-M	286 ÷ 326

PRÍKLAD REGULÁCIE SYSTÉMU HYDRO PROTECT™ S OPAČNOU POLODRÁŽKOU, ROZSAH B–C

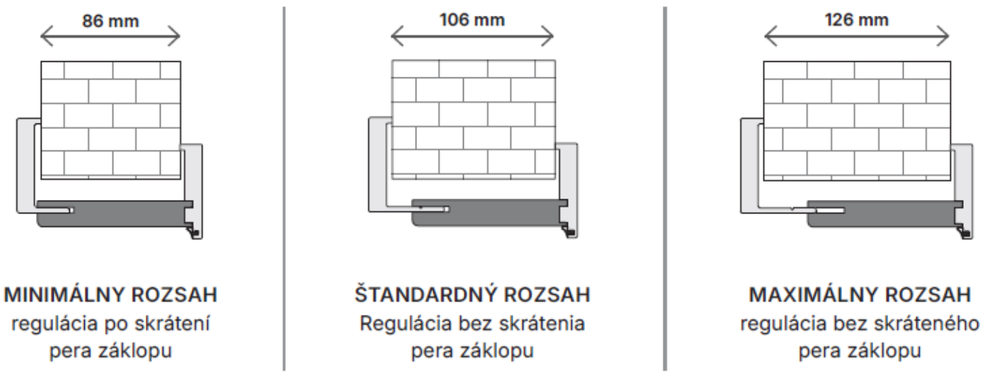

MINIMÁLNY ROZSAH
regulácia po skrátení pera záklopu

ŠTANDARDNÝ ROZSAH
Regulácia bez skrátenia pera záklopu

MAXIMÁLNY ROZSAH
regulácia bez skráteného pera záklopu

Záklop s predĺženým perom s možnosťou jeho skrátenia na špeciálne pripravenom mieste.

PORTA HIDE – NOVÉ MOŽNOSTI

Rozširujeme ponuku PORTA HIDE, vrátane ponuky dverí s garážovým balíkom, o variant spĺňajúci poľské a slovenské normy, s vystužovacími tyčami vo všetkých prevedeniach.

NOVINKA

NA SVOJPOMOCNÉ MAĽOVANIE:

Podkladový

Lak

Lak UV Premium

Biela

Lak UV Premium Plus

Biela | Sivá | Kašmír | Šalvia

(2) Uni Color

Biela | Kašmír | Sivá | Fiord | Olivová

(2) Modern

Dub Salvador Bielený | Dub Salvador Svetlý | Dub Arles Prírodný | Dub Arles Toffee | Dub Arles Tmavý

(2) Traditional

Dub Matný | Dub Tmavý Matný

Prírodná dyha

Dub Matný | Dub 1

Prírodná Dyha Select Matná

Dub Bianco | Dub | Orech Taupe | Orech Tmavý

NOVINKA

3 NOVÉ FARBY PREMIUM POLYESTEROVÉ FARBY

Rozširujeme ponuku **o tri nové farby polyesterových farieb Premium** (matný povrch, jemná štruktúra), ktoré farebne ladia s matnými laminátmi CPL.

Polyesterová farba Premium (3) cenová skupina

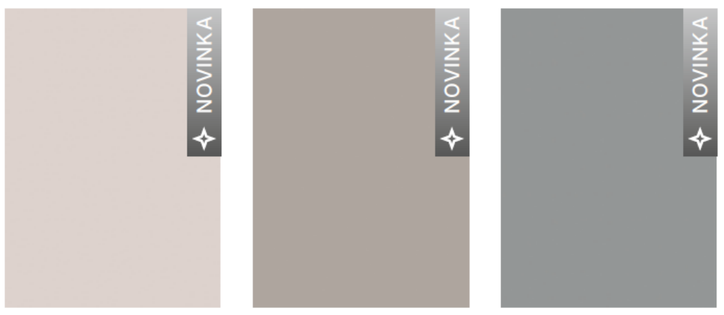

Kašmír LCA
EGGER U702 PM
odtieň blízky NCS S 2005-Y60R

Pieskovo Sivá LSF
EGGER U745 PM
odtieň blízky NCS S 4502-Y50R

Zaprášená Sivá LSE
EGGER U732 PM odtieň blízky RAL 7037 / NCS S 5000-N*

Laminát CPL Matný

Kašmír - 2CA
EGGER U702 PM
odtieň blízky farbe NCS S 2005-Y60R

Pieskovo sivá - 2SP
EGGER U745 PM
odtieň blízky farbe NCS S 4502-Y50R

Zaprášená Sivá - 2SE
EGGER U732 PM odtieň blízky farbe RAL 7037* / NCS S 5000-N

Dostupné pre:

- Oceľová Rohová Bezpolodrážková zárubňa – VEĽKÁ
- Oceľová Rohová VEĽKÁ zárubňa
- Zárubňa pre GRANIT, EXTREME RC2, RC3
- Oceľová rohová zárubňa MALÁ PLUS
- Oceľová zárubňa PORTA SYSTEM ELEGANCE
- Oceľová zárubňa PORTA SYSTEM
- Regulovaná oceľová zárubňa BEZPOLODRÁŽKOVÁ
- Regulovaná oceľová zárubňa
- Zárubňa pre 27 dB, 32 dB, INNOVO, SILENCE, 42 dB, EI 30, EI 60
- Zárubňa pre EXTREME RC4
- Zárubňa pre AGAT, OPAL

UŽ OD SEPTEMBRA - 3 NOVÉ KĽUČKY – SÉRIA PRESTIGE

Rozširujeme rad kľučiek **PRESTIGE** o 3 nové elegantné modely: **REGALO, ARCANO, ANTICO**.

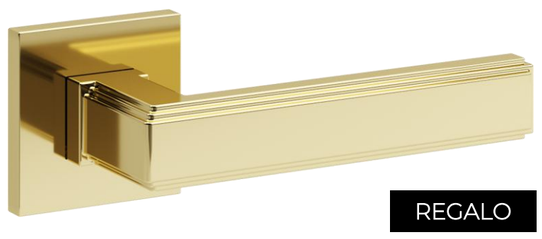

REGALO

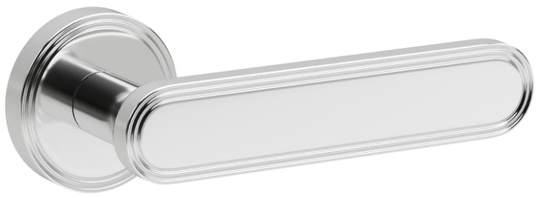

ARCANO

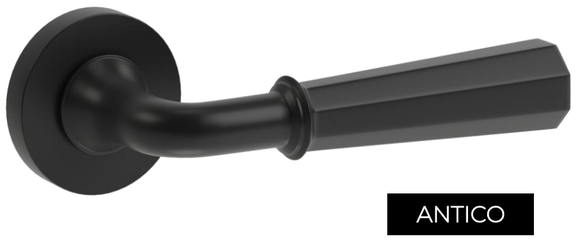

ANTICO

NOVINKA

NOVINKA

ELEKTRONICKÁ KĽUČKA AXENO E-PROFESSIONAL

Do našej ponuky zaraďujeme **elektronickú kľučku AXENO E-PROFESSIONAL**.

Nová kľučka je odolná voči vode a UV žiareniu – ide o praktický doplnok k dverám – ponúka mnoho možností ich otvárania – a to pomocou:

- čítačky odtlačkov prstov,
- číselného kódu,
- mobilnej aplikácie (TT LOCK – odomykanie odkiaľkoľvek, prideľovanie oprávnení vstupy – stále, dočasné a jednorazové, prehľad vstupov),
- bezkontaktnej karty,
- tradičného kľúča.

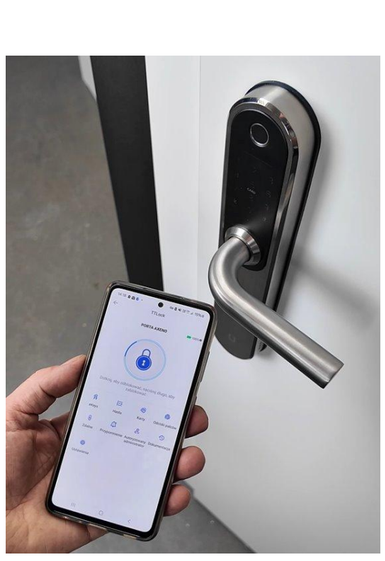

Možnosť integrácie s poprednými systémami SMART HOME

KĽUČKA AXENO E-PROFESSIONAL – MOŽNOSTI

- Krídla objednané s kľukou **AXENO E-PROFESSIONAL** budú z výroby pripravené na montáž kľučky (špeciálne frézovanie), pri konfigurácii produktov v ORDERS vyberte S15= <
- Kľučka je k dispozícii so štandardným zámkom vo verzii s cylindrickou vložkou a umožňuje aj mechanické zatváranie.
- Táto možnosť nie je k dispozícii pre: voštinovú výplň, s magnetickým zámkom
- K dispozícii v rozmeroch 72 mm a 92 mm

Zoznam produktov s možnosťou objednávky s kľučkou AXENO E-PROFESSIONAL

VÝBER VLOŽIEK – AXENO E-PROFESSIONAL

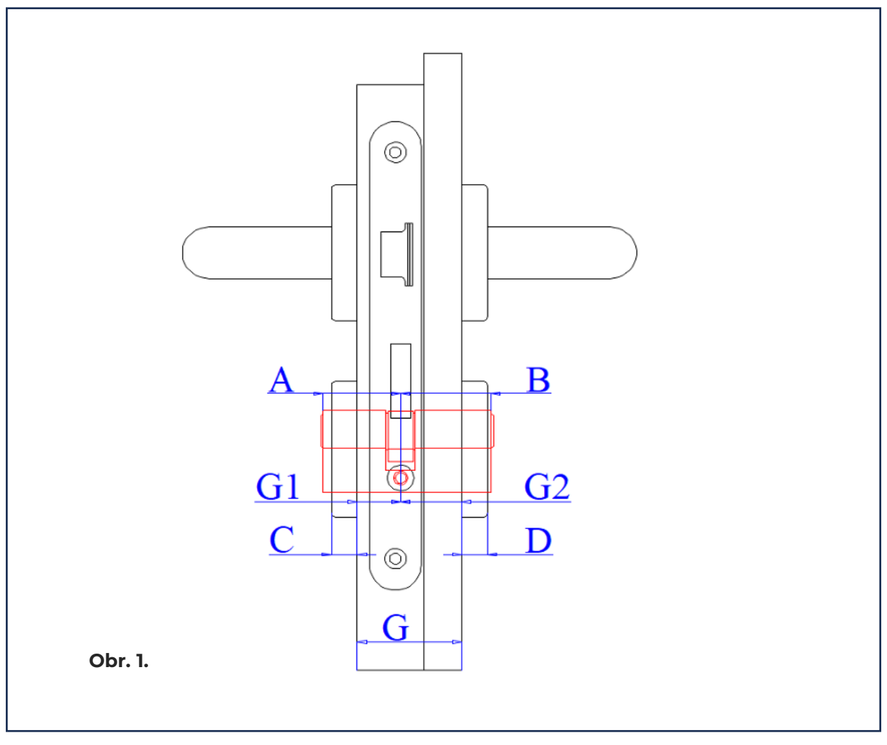

Obr. 1.

DVERE PORTA	ROZMER VLOŽKY
Polodrážkové interiérové dvere, štandardný zámok; Dvere 27 dB; Dvere Innovo 37 dB	40/45
Bezpolodrážkové interiérové dvere, štandardný zámok	45/40
Dvere 32 dB	40/50

ĎALŠIE DVERE

Rozmery vložky A/B pre dvere, ktoré nie sú v ponuke PORTA, so štítom AXENO E-PROFESSIONAL podľa obrázku 1 možno vypočítať podľa vzorca:

A = G1 + 21

B = G – G1 + 21

G - hrúbka krídla,

G1 - rozmer od roviny krídla po skrutku upevňujúcu vložku [mm]

C/D = 21 mm – hrúbka štítu AXENO E-PROFESSIONAL

Ako namontovať kľučku AXENO E-PROFESSIONAL

Prehrať video

NOVINKA

FUNKČNÉ ÚPRAVY - STEEL EI 30 PLUS, STEEL EI 60 PLUS

Pridali sme nové varianty dverí **STEEL EI 60 PLUS, STEEL EI 30 PLUS:**

- možnosť štandardného vybavenia oboch typov dverí o prah alebo padací prah
- možnosť objednať dvere s dymotesnosťou

Padací prah v STEEL EI 30 PLUS

Prah v STEEL EI 60 PLUS

VYUŽITIE DVERÍ STEEL EI 30, EI 60

- Verejné budovy
- Hotely, penzióny
- Dvere do kotolne
- Dvere do garáže
- možnosť prevedenia. na únikových cestách

DVERE STEEL EI 30 PLUS

sa dodávajú v dvoch vyhotoveniach:
- požiarna odolnosť 30 min.
- požiarna odolnosť 30 min, dymotesnosť, trieda akustickej izolácie Rw = 32 dB (32–36 dB)

Dvere STEEL EI 60 PLUS

sa dodávajú v dvoch vyhotoveniach:
- požiarna odolnosť 60 min
- požiarna odolnosť 60 min, dymotesnosť, trieda akustickej izolácie Rw = 32 dB (32–36 dB) alebo 37 dB (37–41 dB) – v závislosti od modelu (jednokrídlové dvere)

***** V prevedení STEEL EI 30 PLUS nebude k dispozícii konfigurácia dvojkrídlových dverí: 90+30 a 90+40

CERTIFIKÁT NA POUŽITIE STEEL EI 30 PLUS A STEEL EI 60 PLUS NA ÚNIKOVÝCH CESTÁCH

INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJ
ZAKŁAD CERTYFIKACJI
ul. FILTROWA 1, 00-611 WARSZAWA
tel.: (22) 57 96 167, (22) 57 96 168, fax: (22) 57 96 295
e-mail: certyfikacja@itb.pl, www.itb.pl

AC 020

Załącznik nr Z-020-UWB-2958/W, strona 6/6
stanowiący integralną część certyfikatu nr 020-UWB-2958/W

Drzwi wewnętrzne stalowe przeciwpożarowe DTS-PP30, DTS-PP30-2, DTS-PP60 i DTS-PP60-2 systemu PORTA z opcją stosowania na drogach ewakuacyjnych

Ogólna identyfikacja wyrobu: Drzwi jednoskrzydłowe DTS-PP30 (EI_2 30), DTS-PP60 (EI_1 30 / EI_2 60) i dwuskrzydłowe DTS-PP30-2 (EI_2 30), DTS-PP60-2 (EI_1 30 / EI_2 60) do stosowania na drogach ewakuacyjnych

Zasadnicze charakterystyki, według: PN-EN 16034:2014-11, EN 14351-1:2006+A2:2016	DTS-PP30	DTS-PP60	DTS-PP30-2	DTS-PP60-2
	Odporność ogniowa Zdolność do zwolnienia	Odporność ogniowa Zdolność do zwolnienia	Odporność ogniowa Zdolność do zwolnienia	Odporność ogniowa Zdolność do zwolnienia
Klasyfikacja, wg PN-EN 13501-2: 2016-07, EN 14351-1:2006+A2:2016	EI_2 30 Spełnione *(EN 1125)*	EI_1 30 / EI_2 60 Spełnione *(EN 1125)*	EI_2 30 Spełnione *(EN 1125)*	EI_1 30 / EI_2 60 Spełnione *(EN 1125)*
Cechy konstrukcyjne	Drzwi stalowe, jedno- i dwuskrzydłowe, rozwierane, przylgowe, pełne lub z przeszkleniem. Szczegóły konstrukcji, odpowiednio wg opisów w „Opinii naukowo-technicznej" ITB nr 00906/25/R187NZE z 31.12.2025 r.			
Przeszklenie (opcjonalnie)	Szyby pojedyncze: Pyrostop 30-10 (gr. 15 mm)	Szyby pojedyncze: Pyrostop 60-101 (gr. 23 mm)	Szyby pojedyncze: Pyrostop 30-10 (gr. 15 mm)	Szyby pojedyncze: Pyrostop 60-101 (gr. 23 mm)
Kratka wentylacyjna (opcjonalnie)	Wkład kratki: LVV40 prod. Lorient o wymiarach 600 x 400 mm (szer. x wys.) i gr. 40 mm	Wkład kratki: Ventilodice V50 prod. ODICE o wymiarach 600 x 400 mm (szer. x wys.) i gr. 50 mm	Wkład kratki: LVV40 prod. Lorient o wymiarach 600 x 400 mm (szer. x wys.) i gr. 40 mm	Wkład kratki: Ventilodice V50 prod. ODICE o wymiarach 600 x 400 mm (szer. x wys.) i gr. 50 mm
	Osłona zewnętrzna: obustronnie z blachy stalowej o gr. 1,0 mm.			
Okucia	Drążek naciskowy: EPN 900 IV firmy ECO Schulte Zawiasy: OBX 18 1531/120 firmy ECO Schulte Samozamykacz nawierzchniowy (opcjonalnie): TS-20 ECO Schulte			
	Zamek drzwi jednoskrzydłowych: GBS 92E		Zamki drzwi dwuskrzydłowych: Skrzydło czynne: GBS 93B Skrzydło bierne: GBS 94	
Wymiary zewnętrzne skrzydeł drzwi jednoskrzydłowych i dwuskrzydłowych, ($S_{min} \div S_{max}$) x H, [mm]	Skrzydło czynne: (558 ÷ 1274) x (2290)		Skrzydło czynne: (824 ÷ 1274) x (2290) [1] Skrzydło bierne: (840 ÷ 1280) x (2290) [1]	
			Skrzydło czynne: (786 ÷ 851,5) x (2530) [2] Skrzydło bierne: (774 ÷ 839,5) x (2530) [2]	
Luz wrębowy drzwi : - 1-skrzydł. po stronie zamka [mm] - 2-skrzydł. pomiędzy skrzydłem czynnym a skrzydłem biernym [mm]	4		6[1]	
			6,6[2]	

[1] *Wymiary zewnętrzne skrzydeł drzwi dwuskrzydłowych dla których luz wrębowy wynosi 6 mm*
[2] *Wymiary zewnętrzne skrzydeł drzwi dwuskrzydłowych dla których luz wrębowy wynosi 6,6 mm*

V súlade s normou PN-EN 14351-2 **sme získali aktualizáciu certifikátu** č. 020-UWB-2958/W**, ktorý potvrdzuje možnosť použitia dverí STEEL PLUS na únikových cestách.**

Podľa certifikátu máme túto možnosť pre dvere:
- 1 a 2 krídlové,
- EI30 aj EI60,
- plných a presklenených
- (voliteľne) s ventilačnou mriežkou.

Certifikát sa vzťahuje na dvere s konkrétnou konfiguráciou kovaní:
- závesy OBX 18 1531/120 f. Eco Schulte
- zámok GBS92E / 93B / 94 f. Eco Schulte
- tlačná tyč EPN 900 IV f. Eco Schulte
- (voliteľne) samozatvárač TS-20 f. Eco Schulte

Použitie iných tvaroviek nie je možné, aby sa zachovali potvrdené charakteristiky „uvoľňovacia schopnosť".

Stiahnuť certifikát

NOVINKA

NOVINKY UŽ K DISPOZÍCII V ORDERS – DOPLNENIE KATALÓGU

Rekuperačný podrez MINI 8 mm / informácie PORTA Partner 11/2026

Dvere s rekuperačným podrezom **MINI 8 mm**

Rekuperačné podrezy sú k dispozícii v dvoch variantoch:
- **8 mm** od výšky krídla
- **15 mm** od výšky krídla (aktuálne v ponuke)

Príplatok za obe možnosti.

Platí pre výrobky vo všetkých dostupných prevedeniach.

Konfigurácia ORDERS
Charakteristika 13 **– M – Rekuperačný podrez MINI 8 mm**
Charakteristika 13 **– V – Rekuperačný podrez STANDARD 15 mm**

Rekuperačný podrez **MINI 8 mm**

Rekuperačný podrez **ŠTANDARD 15 mm**

Krídlo s rekuperačným podrezom, a to ako **vo verzii MINI 8 mm, tak aj STANDARD 15 mm** má **vyhotovenie spodnej hrany AQUA STOP**

Tešíme sa na vaše objednávky!

Radosław Jakóbowski
/ Vedúci exportu

PORTA KMI POLAND akciová spoločnosť, Szkolna 54, 84-239 Bolszewo, www.porta.com.pl zapísaná na Okresnom súde Gdaňsk – Sever v Gdaňsku, VIII. Obchodné oddelenie Národného súdneho registra, KRS: 0000 838 758, DIP: 585 000 62 04, REGON: 190542423. Základné imanie: 125 704 899,00 PLN, plne splatený.